




# ECONOMY für Ferkel

- Hoher Liegekomfort ✓
- Klauenfreundlich durch mechanisch bearbeitete Kanten (Spaltenöffnung) ✓
- Kunststoffveredelter Spezialbeton ✓
- Gute Trittsicherheit ✓
- Optimaler Klauenabrieb durch griffige Oberflächenstruktur ✓
- Großer Konus der Seitenflächen, dadurch Selbstreinigung ✓
- Hohe Stabilität und Lebensdauer ✓
- Festigkeitsnachweis durch die TU - München ✓
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten des Systems ✓

Tiergewicht  
von 7 - 30 kg

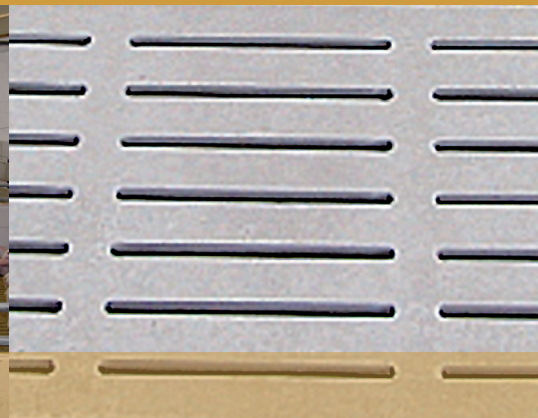

Ein preisbewusstes System für gesunde Tiere.  
Innovative Fertigung (in Deutschland) garantiert niedrige Preise.


**SOLID SET  
SYSTEM**

## Ferkelrost

Technische Daten:

Breite	500 mm
Längen	1000* / 1250 / 1500 mm
Höhe	50 mm
Schlitz	13 mm
Auftritt	50 mm
Gewicht	ca. 84 kg / m <sup>2</sup>


\* 4 Schlitzreihen pro Rost

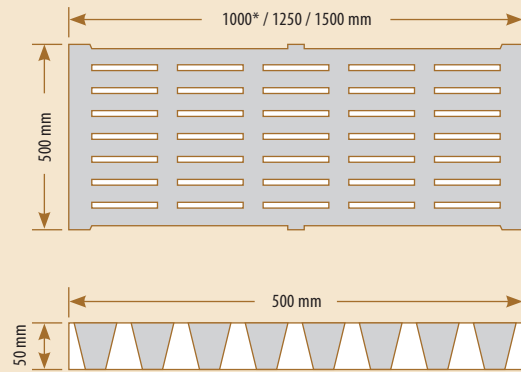

## Ferkelrost

Technische Daten:

Breite	500 mm
Längen	1750 / 2000 mm
Höhe	60 mm
Schlitz	13 mm
Auftritt	50 mm
Gewicht	ca. 100 kg / m <sup>2</sup>

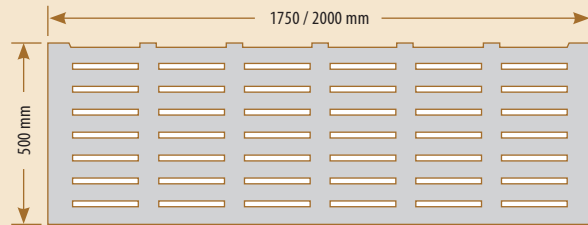


## Kombirost

bestehend aus Rost und Festfläche (Schlitzanteil nach Wahl)

Technische Daten:

Breite	500 mm
Längen	1000* / 1250 / 1500 mm
Höhe	50 mm
Schlitz	13 mm
Gewicht	je nach Ausführung

\* 4 Schlitzreihen pro Rost

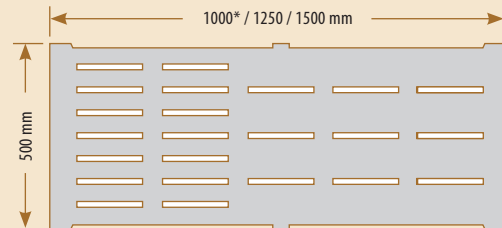


## Kombirost

bestehend aus Rost und Festfläche (Schlitzanteil nach Wahl)

Technische Daten:

Breite	500 mm
Längen	1750 / 2000 mm
Höhe	60 mm
Schlitz	13 mm
Gewicht	je nach Ausführung

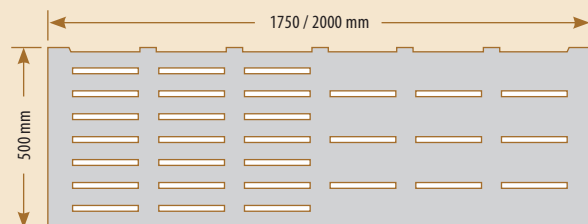

## Feste Platte mit Warmwasserheizung


### Vorteile

- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Imprägnierte griffige Oberfläche
- Die Unterseite der beheizten Platte ist isoliert und kunststoffbeschichtet, dadurch
  - reduzierter Energiebedarf
  - gleichmäßige Wärmeverteilung
  - bessere Hygiene

### Technische Daten:

Breite	500 mm
Längen	1000 / 1250 / 1500 mm
Höhe	50 mm
Heizleistung	ca. 300 Watt / m <sup>2</sup>
Gewicht	120 kg / m <sup>2</sup>



### Querschnitt Heizplatte Warmwasser

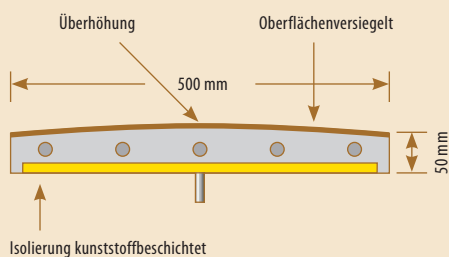

Wasser- und Elektroanschluß sowie deren Steuerung muss durch **autorisierte Fachfirmen** ausgeführt werden.

## Feste Platte mit Elektroheizung

- Die Feste Platte mit Elektroheizung ist nahezu baugleich wie für Warmwasserheizung.
- Anstelle der eingegossenen Heizschlangen aus VA-Stahl ist eine Elektroheizung eingebaut
- Anschlusskabel ca. 5 m Länge

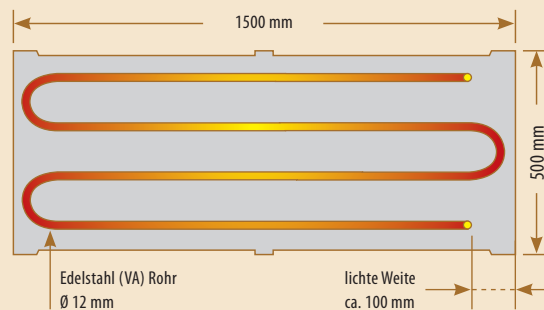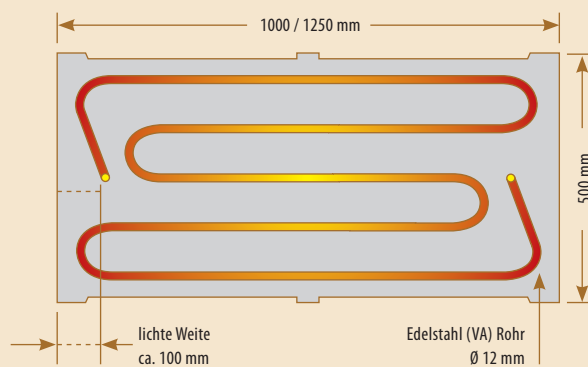


## Beheizbarer Ferkelrost

mit Warmwasserheizung oder Elektroheizung

### Technische Daten:

Breite	500 mm
Längen	1000 / 1250 / 1500* mm
Höhe	50 mm
Schlitz	13 mm
Auftritt	110 mm
Gewicht	ca. 88 kg / m <sup>2</sup>
Heizleistung	ca. 300 Watt/m <sup>2</sup>

\* Achtung: bei 1500 mm 4 Schlitzreihen

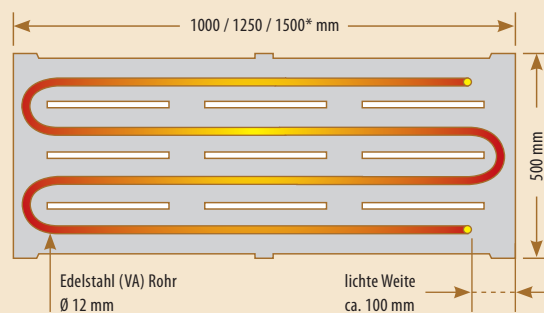


➤ **Zubehör zum Anschluss der Heizplatten für Warmwasser und Elektro im Hause erhältlich**

## Unterzüge


bis 3,25 m		bis 3,60 m	
Höhe	150 mm	Höhe	200 mm
Breite	85 mm	Breite	95 mm
Gewicht	23 kg / lfdm	Gewicht	45 kg / lfdm

Fertigung erfolgt nach Maß in cm Schritten und nach Absprache bezüglich Statik im Haus

Geringer Rest-Keimbesatz nach Reinigung und Desinfektion durch Abrißkante



### Beispiel für Anwendung der Unterzüge

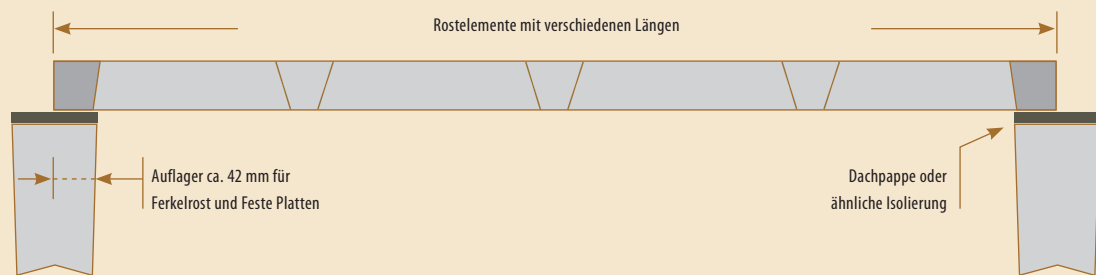

**DELA**

DELA GmbH  
Erzeugnisse aus Polymerbeton

Innstraße 81-85  
84513 Töging am Inn  
Deutschland

Telefon +49 8631 92 98 46  
Telefax +49 8631 92 98 47  
info@dela-polymerbeton.de

[www.dela-polymerbeton.de](http://www.dela-polymerbeton.de)

Alle Maße unterliegen den üblichen Toleranzen.  
**Änderungen in Technik und Design behalten wir uns vor.**  
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. 08/2012/2000 | © www.viewto.de